

## PrintoLUX®-Basic-A4-Kombi

### Daten und Fakten



<b>Druckfläche I</b>	145 x 250 mm in der Universal-schablone	<b>Tinte</b>	wasserlöslich, lösungsmittelfrei
<b>Druckfläche II</b>	210 x 297 mm über Einzelblatt-einzug oder Plattenmaterial	<b>Betriebssysteme</b>	Windows 2000, XP, Vista, Mac OSX
<b>Höhenverstellung</b>	Materialdicken bis 2,5 mm	<b>Materialien</b>	Metalle, Kunststoffe, Folien
<b>Drucktechnologie</b>	Piezo-Tintenstrahltechnik, uni- und bidirektional	<b>Zertifiziert</b>	ja, auch UL und EX-Schutz
<b>Auflösung</b>	maximal 5.760 x 1.440 dpi	<b>Schnittstellen</b>	USB 2.0 + IEEE 1394 (FireWire)
<b>Farben</b>	7(CMYK, 2 x schwarz, rot, blau)	<b>Gewicht</b>	8 Kg
<b>Farbverwaltung</b>	eigenes Farbmanagment simuliert RAL-/Pantonetöne	<b>Abmessungen (B x T x H)</b>	495 x 310 x 198 (geschlossen)
<b>Tintenversorgung</b>	Nachfüllsystem	<b>Herstellung</b>	PrintoLUX®-Modifikation eines Standarddruckers

## PrintoLUX®-FB-Basic-3-A3


### Daten und Fakten



<b>Druckfläche</b>	300x 500 mm	<b>Materialien</b>	Metalle, Kunststoffe, Folien
<b>Höhenverstellung</b>	Höhenanpassung durch SchablONENTEchnik bis 3 mm	<b>Zertifiziert</b>	ja, auch UL und EX-Schutz
<b>Drucktechnologie</b>	Piezo-Tintenstrahltechnik, uni- und bidirektional	<b>Schnittstellen</b>	USB 2.0
<b>Auflösung</b>	maximal 5.760 x 1.440 dpi	<b>Gewicht</b>	~ 7,5 Kg
<b>Farben</b>	7(CMYK, 2 x schwarz, rot, blau)	<b>Abmessungen (B x L x H)</b>	620 x 1.120 x 225 mm
<b>Farbverwaltung</b>	eigenes Farbmanagment simuliert RAL-/Pantonetöne	<b>Herstellung</b>	Modifikation eines Standard-Druckers
<b>Tintenversorgung</b>	Nachfüllsystem	<b>Betriebssysteme</b>	Windows 2000, XP, Vista, Mac OSX
<b>Tinten</b>	wasserlöslich, lösungsmittelfrei	<b>Druckhandling</b>	seriendruckfähig

## PrintoLUX®-FB-Auto-150-A3

### Daten und Fakten

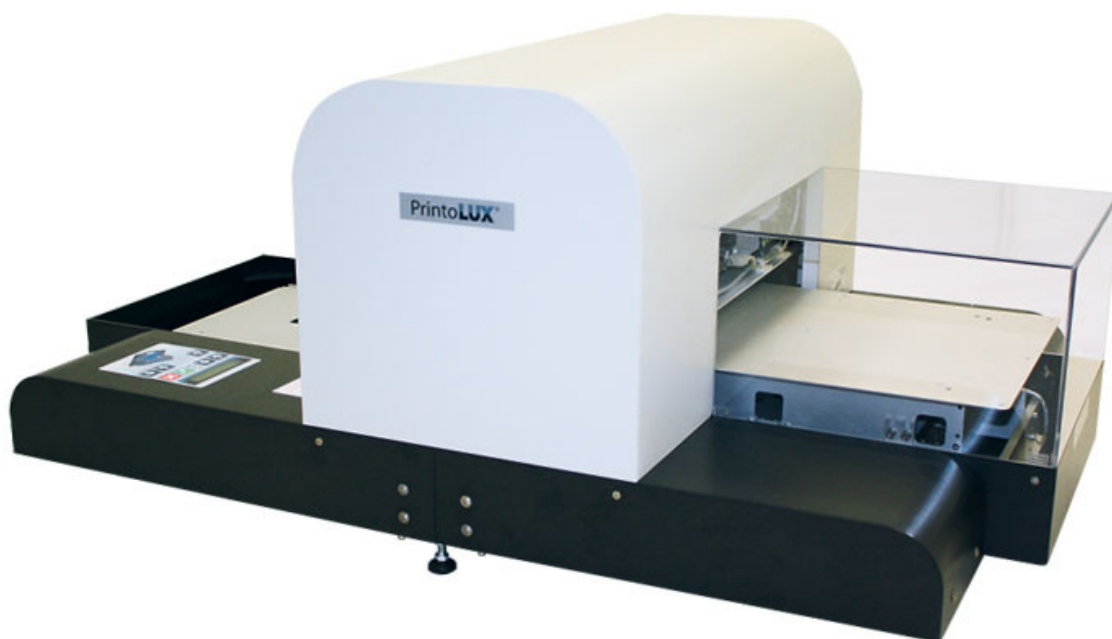

<b>Druckfläche</b>	maximal 300 x 500 mm	<b>Materialien</b>	Metalle, Kunststoffe, Folien
<b>Höhenverstellung</b>	automatische Höhenerkennung durch Sensortechnik, stufenlos von 0,1 bis 150 mm	<b>Zertifiziert</b>	ja, auch UL und EX-Schutz
<b>Drucktechnologie</b>	Piezo-Tintenstrahltechnik, uni- und bidirektional	<b>Schnittstellen</b>	USB 2.0 + IEEE 1394 (FireWire)
<b>Auflösung</b>	maximal 5.760 x 1.440 dpi	<b>Gewicht</b>	35 Kg
<b>Farben</b>	7(CMYK, 2 x schwarz, rot, blau)	<b>Abmessungen (B x L x H)</b>	750 x 1.160 x 480 mm
<b>Farbverwaltung</b>	eigenes Farbmanagment simuliert RAL-/Pantonetöne	<b>Herstellung</b>	Made in Germany
<b>Tintenversorgung</b>	Nachfüllsystem	<b>Betriebssysteme</b>	Windows 2000, XP, Vista, Mac OSX
<b>Tinte</b>	wasserlöslich, lösungsmittelfrei	<b>Druckhandling</b>	seriendruckfähig